

Fonts d'aigua per a oficines i empreses per osmosi inversa i filtració. obtingui aigua freda i calenta de màxima qualitat.



Sistema d'estalvi energètic. L'equip detecta la lluminositat ambiental i posa la **font d'aigua en standby** quan es fa fosc o s'apaguen els llums de l'empresa o oficina.



Protector per a la sortida de les aixetes construïts en material plàstic **antibacterià**. són rentables Antimicrobial i poden ser substituïts perfectament.



Font d'aigua per a oficines i empreses amb tractament d'aigua per **filtració**.



Font d'aigua per a oficines i empreses amb tractament d'aigua per **filtració i ultra filtració**.



Producció d'aigua a temperatura ambient.



Producció d'aigua a temperatura freda 4°C - 12°C.



Producció d'aigua a temperatura calenta 80°C - 85°C.



Sistema de seguretat per a l'aigua calenta. Impedeix que els nens puguin manipular-lo. Porta amb si una etiqueta amb avís.



Filtre de carbó activat DETOX alta eficàcia. Sistema bacteriostàtic.




Font d'aigua especialment fabricada per consums d'aigua grans, com hotels, spas, gimnasos, menjadors, residències geriàtriques, etc.



Aquest equip ve de sèrie equipat amb un còmode portavasos incorporat en el cos de la font d'aigua.



Equip proveït amb aigua gasificada




Aixeta electrònic còmode i molt fàcil d'utilitzar. Sistema net i higiènic en no existir possibilitat de tocar l'aixeta amb la mà com passa amb els aixetes tradicionals.



Font d'aigua amb tractament de osmosis inversa.



Font d'aigua amb osmosis inversa que a més incorpora una bomba de pressió per subministrar una elevada producció d'aigua.



Mueble reforzado con acero inoxidable especialmente fabricado para zonas externas o para lugares de alta polución.



Incorpora una aixeta de coll alt per omplir gots i ampolles.



Sistema de ventilació forçada per a exteriors, consums alts o estades molt càlides.



Sistema d'informació multifunció mitjançant LED.



Equip sobretaula. Idoni per a petites oficines i habitatges.



Dipòsit extra per acumulació d'aigua ambient fabricat en material plàstic alimentari.



Dipòsit d'aigua freda d'alta capacitat. Fabricat en acer inoxidable.

Capacitats dels dipòsits de la font d'aigua:

FREDA

NATURAL

CALENT


RESERVA



93 788 0550
www.aiguallar.cat



Fonts d'aigua per a oficines i empreses per osmosi inversa i filtració. obtingui aigua freda i calenta de màxima qualitat.

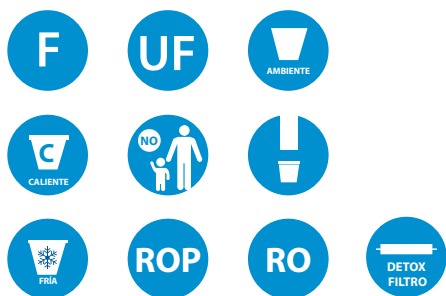


BLACK F
BLACK UF
BLACK RO
BLACK ROP

Model	BLACK F / BLACK UF	BLACK RO / BLACK ROP
Codi	022 / 0112	022 / 0113
Temperatura	Freda - Calent - Natural*	Freda - Calent - Natural*
Sistemes de funcionament	Filtració / Ultrafiltració	Osmosis inversa
Temperatura aigua freda	4 - 12 °C	4 - 12 °C
Capacitat de refredament	5 L/H	5 L/H
Control temperatura freda	Termòstat	Termòstat
Capacitat dipòsit d'aigua freda	5 Litres	5 Litres
Material dipòsit d'aigua freda	Acer inoxidable AISI 304	Acer inoxidable AISI 304
Compressor	Tipus segellat. Consum 120W	Tipus segellat. Consum 120W
Refrigerant compressor	R - 134a (42g)	R - 134a (42g)
Capacitat dipòsit d'aigua calenta	2 Litres	2 Litres
Temperatura aigua calenta	80 - 85 °C	80 - 85 °C
Capacitat d'escalfament	7 L/H	7 L/H
Control temperatura	Bimetal	Bimetal
Tipus d'escalfador	Sistema de banda d'acer inoxidable AISI 304. Consum 430W	Sistema de banda d'acer inoxidable AISI 304. Consum 430W
Bomba booster	No	No / Sí (Model 240400)
Pes	27 Kg	27 Kg
Presentació	Sòl	Sòl
Sistema de tractament d'aigua	1 Filtre 5 micres 2'5 x 11'5 1 Filtre GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana UF (només 240608)	1 Filtre 5 micres 2'5 x 11'5 1 Filtre GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana 80 GPD 1 Filtre Detox bacteriostàtic 2'5 x 11'5

Dimensions

a: 1156 mm
b: 340 mm
c: 350 mm



a: 1156 mm, b: 340 mm, c: 350 mm



a: 1156 mm, b: 340 mm, c: 350 mm



* Aigua natural desconectant l'aigua calenta



AguaPura



902 902 181

www.aiguallar.com